

TM-LLV, TM-LHV

KOD KATALOGOWY
TM-LHV

Zestawy awaryjnego zasilania z serii TM-LLV oraz TM-LHV przeznaczone są do zasilania źródeł światła LED w zakresie mocy do 5W, pracujące przy napięciu:

- 10÷55 V (TM-LHV L),
- 30÷150 V (TM-LHV M)
- 100÷300 V (TM-LHV H)


* Moduł nie zawiera akumulatora



ZASTOSOWANIE

PARAMETRY TECHNICZNE

źródło światła	LED
parametry zasilania	210÷250V AC / 50 ÷ 60Hz
moc źródeł światła	do 5W
napięcie obwodu otwartego U-OUT	TM-LLV: 5 V TM-LHV H: 390 V TM-LHV M: 190 V TM-LHV L: 390 V
zakres temperatury pracy	tc= 70 °C ta = -25 °C ÷ +55 °C
stopień szczelności	IP20
klasa izolacji	I
materiał obudowy	stal ocynkowana
wymiary	TM-LLV: 139 x 30 x 21 mm TM-LHV: 176 x 32 x 23 mm
Praca w trybie	normalnym i pozanikowym stałomocowym
czas pracy awaryjnej	1h / 3 h
Zabezpieczenie	przed zbyt głębokim rozładowaniem akumulatora przed zwarcieniem zacisków akumulatora zaciski do przyłączenia urządzenia testującego lub systemu monitorowania opraw awaryjnych

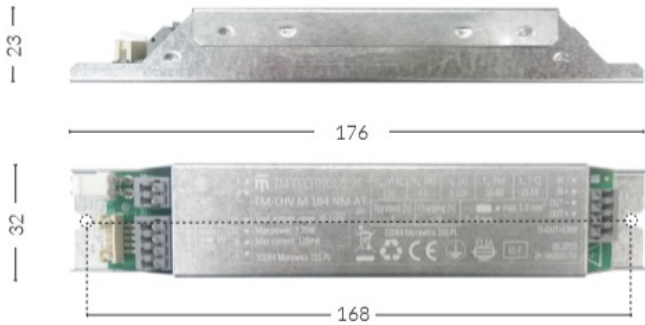

MODELE

Modele

Typ Type	Model	Wersja Version	Moc Power			Zasilanie LED - Stała moc LED power supply - Constant power	Kod  Code 
TM-LLV	L 101 NM	ST, AT, DATA, DATA 2, DALI	1 W	3,2 V / 1,5 Ah	1 H	2,8÷3,4 V	TM-AKU.LK006
TM-LLV	L 301 NM	ST, AT, DATA, DATA 2, DALI	1 W	3,2 V / 3,0 Ah	3 H	2,8÷3,4 V	TM-AKU.LK012
TM-LHV	L 104 NM	ST, AT, DATA, DATA 2, DALI	3,5 W	6,4 V / 1,5 Ah	1 H	10÷55 V	TM-AKU.LK008
TM-LHV	L 304 NM	ST, AT, DATA, DATA 2, DALI	3,5 W	6,4 V / 3,0 Ah	3 H	10÷55 V	TM-AKU.LK003
TM-LHV	M 104 NM	ST, AT, DATA, DATA 2, DALI	3,75 W	6,4 V / 1,5 Ah	1 H	30÷150 V	TM-AKU.LK008
TM-LHV	M 302 NM	ST, AT, DATA, DATA 2, DALI	1,6 W	6,4 V / 1,5 Ah	3 H	30÷150 V	TM-AKU.LK008
TM-LHV	M 303 NM	ST, AT, DATA, DATA 2, DALI	3,3 W	6,4 V / 3,0 Ah	3 H	30÷150 V	TM-AKU.LK003
TM-LHV	M 305 NM	ST, AT, DATA, DATA 2, DALI	5 W	6,4 V / 4,5 Ah	3 H	30÷150 V	TM-AKU.LK002
TM-LHV	H 104 NM	ST, AT, DATA, DATA 2, DALI	3,75 W	6,4 V / 1,5 Ah	1 H	100÷300 V	TM-AKU.LK008
TM-LHV	H 302 NM	ST, AT, DATA, DATA 2, DALI	1,6 W	6,4 V / 1,5 Ah	3 H	100÷300 V	TM-AKU.LK008
TM-LHV	H 303 NM	ST, AT, DATA, DATA 2, DALI	3,3 W	6,4 V / 3,0 Ah	3 H	100÷300 V	TM-AKU.LK003
TM-LHV	H 305 NM	ST, AT, DATA, DATA 2, DALI	5 W	6,4 V / 4,5 Ah	3 H	100÷300 V	TM-AKU.LK002

