


ITECH C1 60 NM ST



Činný výkon	1.2 W
Pracovní režim	NM
Síla světla	2 W
Barva	RAL9003
Čas práce na baterii	1 h
Baterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Napájení	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Napájení CB	186÷254 V DC
IK	IK06
Verze	ST - standardní test
IP	IP65
Využití	osvětlení evakuační cesty
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Třída izolace	2
Rozsah pracovních teplot	10-40 °C
Světelný tok	304 lm
Materiál	PC
Funkce stmívání	ne
Katalogové číslo	TM-IT.C1STN660W



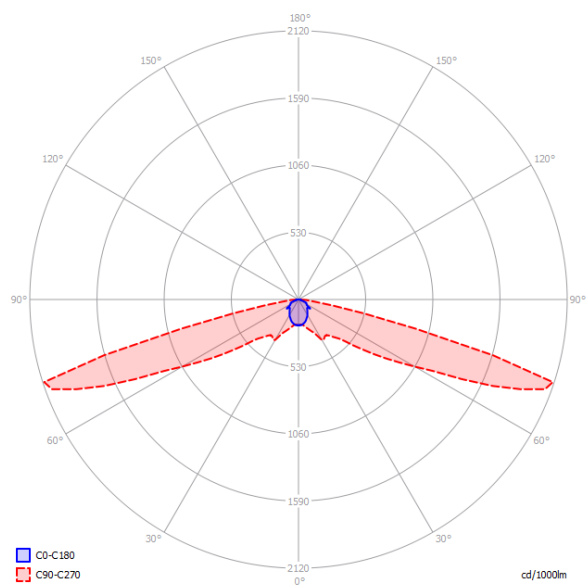

FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5	8,6	19,2
3,0	9,6	22,0
4,0	11,0	26,5
5,0	9,2	29,5
6,0	4,5	27,5
7,0	3,5	22,0
8,0		
9,0		
10,0		

