


ITECH W1 CBA



Využití	osvětlení ukončení evakuační cesty / požárního bodu
Čas práce na baterii	-
Pracovní režim	-
Verze	CB - centrální baterie
Barva	RAL9003
Světelný tok	299 lm
Činný výkon	5.6 W
Napájení	210÷250 V AC
Napájení CB	186÷254 V DC
Funkce stmívání	ano
Rozsah pracovních teplot	-10-40 °C
Materiál	PC
Třída izolace	2
IP	IP65
IK	IK06
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Katalogové číslo	TM-IT.W1CBA060W
Síla světla	2 W
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838



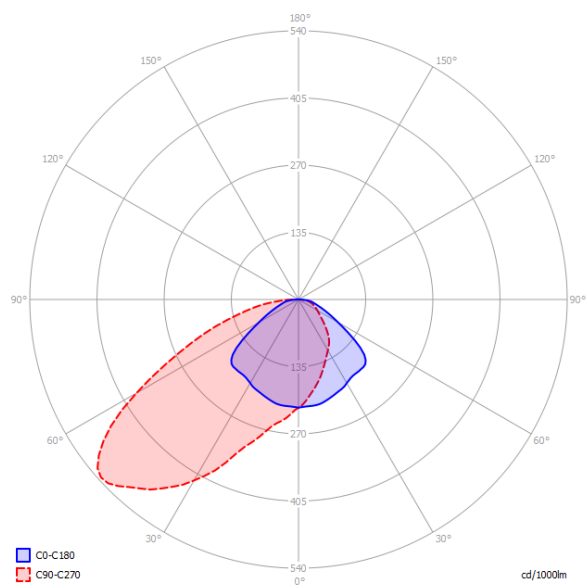

FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5	3,3	7,9
3,0	3,5	8,4
4,0	3,4	8,6
5,0	3,4	8,7
6,0		
7,0		
8,0		
9,0		
10,0		

