



TM.ONTEC C C1H 303 M DALI

 TM TECHNOLOGIE



Využití	osvětlení evakuační cesty
Čas práce na baterii	3 h
Pracovní režim	M
Verze	DALI
Barva	RAL9003
Světelný tok	353 lm
Činný výkon	8.6 W
Napájení	210+250 V AC 50+60 Hz
Napájení CB	186+254 V DC
Funkce stmívání	ano
Rozsah pracovních teplot	10-35 °C
Materiál	PC
Třída izolace	2
IP	IP20
IK	IK03
Baterie	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Katalogové číslo	TM-OC.CHDAM300W
Síla světla	3 W
Typ - DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838

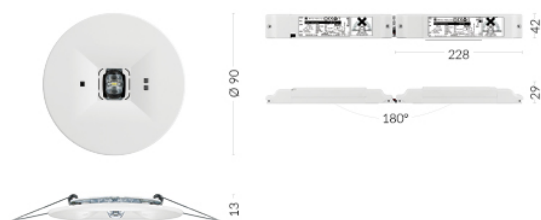

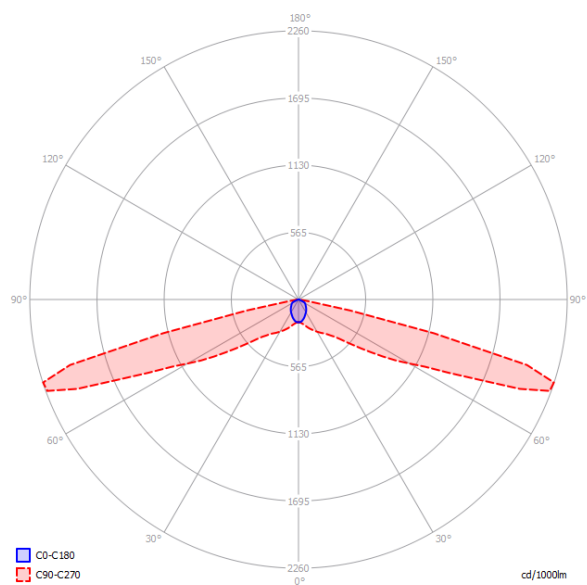

FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5	9,7	21,0
3,0	10,9	24,0
4,0	12,9	29,6
5,0	14,1	34,3
6,0	11,5	36,0
7,0	6,5	36,5
8,0	4,9	28,0
9,0	4,7	23,5
10,0	4,5	15,5

