


TM.ONTEC C M1 60 NM AT

 TM TECHNOLOGIE



Využití	antipanické osvětlení
Čas práce na baterii	1 h
Pracovní režim	NM
Verze	AT - autonomní test
Barva	RAL3020
Světelný tok	338 lm
Činný výkon	1.2 W
Napájení	210+250 V AC 50+60 Hz
Napájení CB	186+254 V DC
Funkce stmívání	ne
Rozsah pracovních teplot	10-35 °C
Materiál	PC
Třída izolace	2
IP	IP20
IK	IK03
Baterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Katalogové číslo	TM-OC.M1ATN600C
Síla světla	3 W
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838

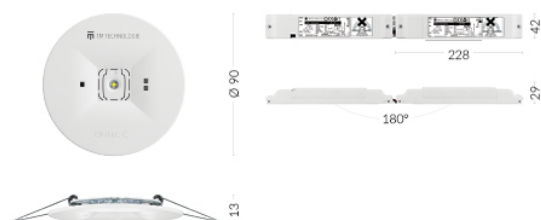



FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5	3,5 - 1h/CB 3,0 - 3 h	8,0 - 1h/CB 7,5 - 3h
3,0	4,0 - 1h/CB 3,5 - 3 h	9,0 - 1h/CB 8,5 - 3h
4,0	5,0 - 1h/CB 4,0 - 3h	11,0 - 1h/CB 10,0 - 3h
5,0	5,5 - 1h/CB 4,5 - 3h	13,0 - 1h/CB 11,5 - 3h
6,0	5,5 - 1h/CB 4,0 - 3h	15,0 - 1h/CB 13,0 - 3h
7,0	6,0 - 1h/CB 3,5 - 3h	16,5 - 1h/CB 14,0 - 3h
8,0	6,0 - 1 h/CB 2,5 - 3h	18,0 - 1h/CB 15,0 - 3h
9,0	5,5 - 1h/CB 2,5 - 3h	19,0 - 1h/CB 15,0 - 3h
10,0	5,0 - 1 h/CB 2,0 - 3h	20,0 - 1h/CB 15,0 - 3h

