


# TM.ONTEC C M1 CBA



|                          |                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Využití                  | antipanické osvětlení                                                                                                                                 |
| Čas práce na baterii     | -                                                                                                                                                     |
| Pracovní režim           | -                                                                                                                                                     |
| Verze                    | CB - centrální baterie                                                                                                                                |
| Barva                    | RAL4010                                                                                                                                               |
| Světelný tok             | 338 lm                                                                                                                                                |
| Činný výkon              | 5.5 W                                                                                                                                                 |
| Napájení                 | 210+250 V AC                                                                                                                                          |
| Napájení CB              | 186+254 V DC                                                                                                                                          |
| Funkce stmívání          | ano                                                                                                                                                   |
| Rozsah pracovních teplot | -10-40 °C                                                                                                                                             |
| Materiál                 | PC                                                                                                                                                    |
| Třída izolace            | 2                                                                                                                                                     |
| IP                       | IP20                                                                                                                                                  |
| IK                       | IK03                                                                                                                                                  |
| Záruka                   | 24 měsíců - ST<br>36 měsíců - AT<br>60 měsíců - DATA, CB                                                                                              |
| Katalogové číslo         | TM-OC.M1CBA000R                                                                                                                                       |
| Síla světla              | 3 W                                                                                                                                                   |
| Normy                    | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |



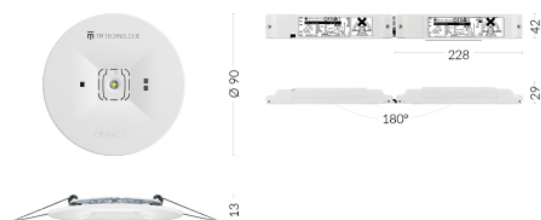

## FOTOMETRIE [m]

| Výška místnosti | Vzdálenost stěna - svítidlo | Vzdálenost svítidlo - svítidlo |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2,5             | 3,5 - 1h/CB   3,0 - 3 h     | 8,0 - 1h/CB   7,5 - 3h         |
| 3,0             | 4,0 - 1h/CB   3,5 - 3 h     | 9,0 - 1h/CB   8,5 - 3h         |
| 4,0             | 5,0 - 1h/CB   4,0 - 3h      | 11,0 - 1h/CB   10,0 - 3h       |
| 5,0             | 5,5 - 1h/CB   4,5 - 3h      | 13,0 - 1h/CB   11,5 - 3h       |
| 6,0             | 5,5 - 1h/CB   4,0 - 3h      | 15,0 - 1h/CB   13,0 - 3h       |
| 7,0             | 6,0 - 1h/CB   3,5 - 3h      | 16,5 - 1h/CB   14,0 - 3h       |
| 8,0             | 6,0 - 1 h/CB   2,5 - 3h     | 18,0 - 1h/CB   15,0 - 3h       |
| 9,0             | 5,5 - 1h/CB   2,5 - 3h      | 19,0 - 1h/CB   15,0 - 3h       |
| 10,0            | 5,0 - 1 h/CB   2,0 - 3h     | 20,0 - 1h/CB   15,0 - 3h       |

