



TM.ONTEC C M2H 303 M ST



Využití	antipanické osvětlení
Čas práce na baterii	3 h
Pracovní režim	M
Verze	ST - standardní test
Barva	RAL9003
Světelný tok	393 lm
Činný výkon	8.6 W
Napájení	210+250 V AC 50+60 Hz
Napájení CB	186+254 V DC
Funkce stmívání	ne
Rozsah pracovních teplot	10-35 °C
Materiál	PC
Třída izolace	2
IP	IP20
IK	IK03
Baterie	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Katalogové číslo	TM-OC.MHSTM300W
Síla světla	3 W
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838

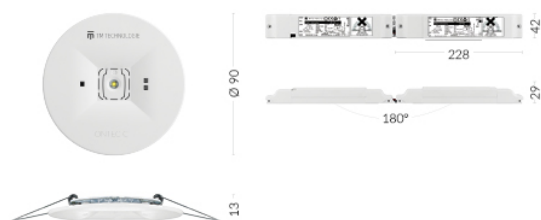

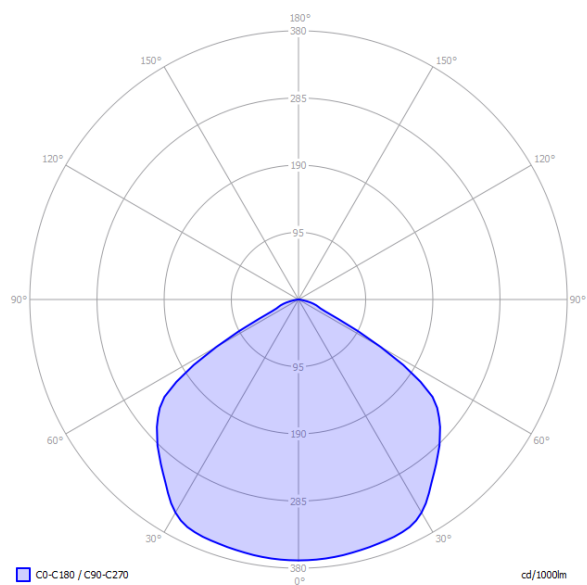

FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5	3,7	8,2
3,0	4,2	9,2
4,0	5,0	11,4
5,0	5,7	13,3
6,0	6,0	15,5
7,0	6,3	16,8
8,0	6,4	18,3
9,0	6,3	18,6
10,0	6,2	19,4

