


# TM.ONTEC R C1 60 NM ST



|                          |                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Využití                  | osvětlení evakuační cesty                                                                                                                             |
| Čas práce na baterii     | 1 h                                                                                                                                                   |
| Pracovní režim           | NM                                                                                                                                                    |
| Verze                    | ST - standardní test                                                                                                                                  |
| Barva                    | RAL3020                                                                                                                                               |
| Světelný tok             | 306 lm                                                                                                                                                |
| Činný výkon              | 1.2 W                                                                                                                                                 |
| Napájení                 | 210+250 V AC 50+60 Hz                                                                                                                                 |
| Napájení CB              | 186+254 V DC                                                                                                                                          |
| Funkce stmívání          | ne                                                                                                                                                    |
| Rozsah pracovních teplot | 10-35 °C                                                                                                                                              |
| Materiál                 | PC                                                                                                                                                    |
| Třída izolace            | 2                                                                                                                                                     |
| IP                       | IP20                                                                                                                                                  |
| IK                       | IK03                                                                                                                                                  |
| Baterie                  | LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah                                                                                                                                  |
| Záruka                   | 24 měsíců - ST<br>36 měsíců - AT<br>60 měsíců - DATA, CB                                                                                              |
| Katalogové číslo         | TM-OR.C1STN600C                                                                                                                                       |
| Síla světla              | 2 W                                                                                                                                                   |
| Normy                    | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |



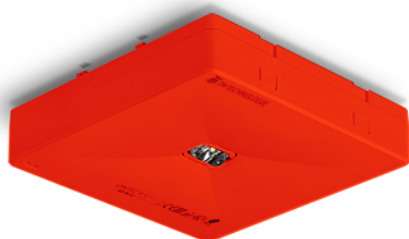

## FOTOMETRIE [m]

| Výška místnosti | Vzdálenost stěna - svítidlo | Vzdálenost svítidlo - svítidlo |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2,5             | 8,7                         | 19,4                           |
| 3,0             | 9,8                         | 22,2                           |
| 4,0             | 11,4                        | 26,7                           |
| 5,0             | 12,0                        | 30,5                           |
| 6,0             | 4,9                         | 28,7                           |
| 7,0             | 3,6                         | 22,4                           |
| 8,0             | 3,2                         | 18,6                           |
| 9,0             |                             |                                |
| 10,0            |                             |                                |

