



TM.ONTEC R C2 105 M DALI

 TM TECHNOLOGIE



Využití	osvětlení evakuační cesty
Čas práce na baterii	1 h
Pracovní režim	M
Verze	DALI
Barva	RAL9003
Světelný tok	541 lm
Činný výkon	6.7 W
Napájení	210+250 V AC 50+60 Hz
Napájení CB	186+254 V DC
Funkce stmívání	ano
Rozsah pracovních teplot	10-35 °C
Materiál	PC
Třída izolace	2
IP	IP20
IK	IK03
Baterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Katalogové číslo	TM-OR.C2DAM100W
Síla světla	4.5 W
Typ - DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838

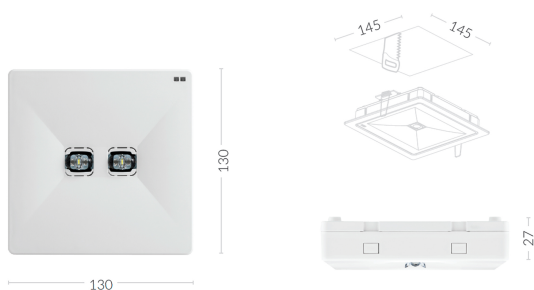

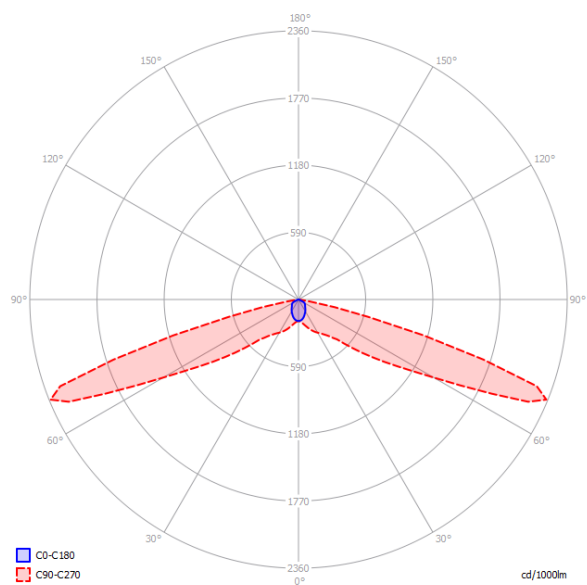

FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5	9,1	20,0
3,0	10,3	22,8
4,0	12,6	28,0
5,0	14,5	32,9
6,0	16,2	37,0
7,0	17,0	41,0
8,0	15,9	43,5
9,0	6,5	34,0
10,0	5,0	29,0

