



TM.ONTEC R W1 60 NM ST

 TM TECHNOLOGIE



Využití	osvětlení ukončení evakuační cesty / požárního bodu
Čas práce na baterii	1 h
Pracovní režim	NM
Verze	ST - standardní test
Barva	RAL9003
Světelný tok	325 lm
Činný výkon	1.2 W
Napájení	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Napájení CB	186÷254 V DC
Funkce stmívání	ne
Rozsah pracovních teplot	10-35 °C
Materiál	PC
Třída izolace	2
IP	IP20
IK	IK03
Baterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Katalogové číslo	TM-OR.W1STN600W
Síla světla	2 W
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838

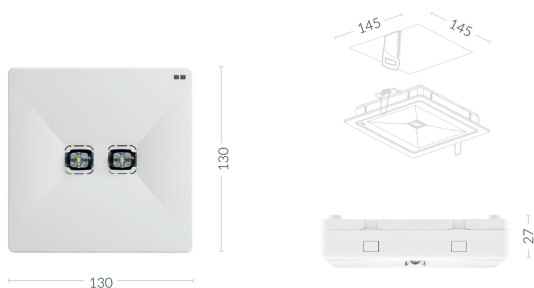

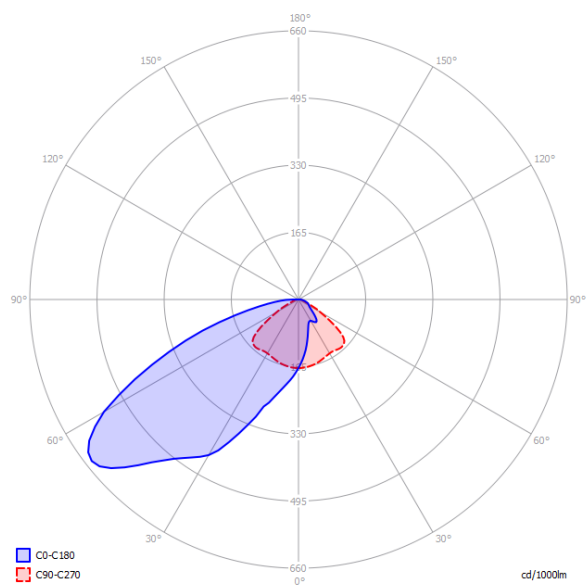

FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5	3,2	7,6
3,0	3,4	8,1
4,0	3,5	8,3
5,0	3,4	8,7
6,0		
7,0		
8,0		
9,0		
10,0		

