


ONTEC S C1 302 M DALI COLD



Využití	osvětlení evakuační cesty
Čas práce na baterii	3 h
Pracovní režim	M
Verze	DALI
Barva	RAL9003
Světelný tok	225 lm
Činný výkon	6.5 W
Napájení	210+250 V AC 50+60 Hz
Napájení CB	186+254 V DC
Funkce stmívání	ano
Rozsah pracovních teplot	-15-40 °C
Materiál	PC
Třída izolace	2
IP	IP65
IK	IK08
Baterie	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Katalogové číslo	TM-OS.C1DAM36CW
cold	ano
Síla světla	2 W
Typ - DALI	A - praca ciągła, sterowalna, ściemniany



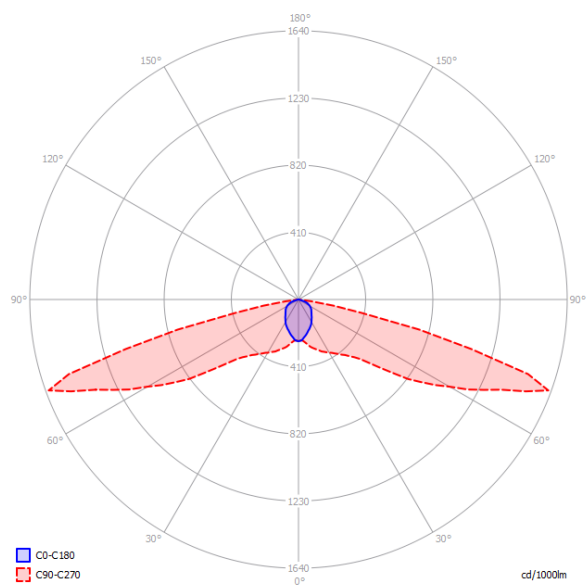

FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5	8,0	18,2
3,0	8,8	20,5
4,0	9,4	24,2
5,0	8,6	26,0
6,0	5,3	23,5
7,0	4,2	21,5
8,0	3,4	18,0
9,0		
10,0		

