


# ONTEC S C2 05 CBA



|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Využití                  | osvětlení evakuační cesty                                |
| Čas práce na baterii     | -                                                        |
| Pracovní režim           | -                                                        |
| Verze                    | CB - centrální baterie                                   |
| Barva                    | RAL9003                                                  |
| Světelný tok             | 453 lm                                                   |
| Činný výkon              | 7.0 W                                                    |
| Napájení                 | 210+250 V AC                                             |
| Napájení CB              | 186+254 V DC                                             |
| Funkce stmívání          | ano                                                      |
| Rozsah pracovních teplot | -10-40 °C                                                |
| Materiál                 | PC                                                       |
| Třída izolace            | 2                                                        |
| IP                       | IP65                                                     |
| IK                       | IK08                                                     |
| Záruka                   | 24 měsíců - ST<br>36 měsíců - AT<br>60 měsíců - DATA, CB |
| Katalogové číslo         | TM-OS.C2CBA060W                                          |
| Síla světla              | 4.5 W                                                    |



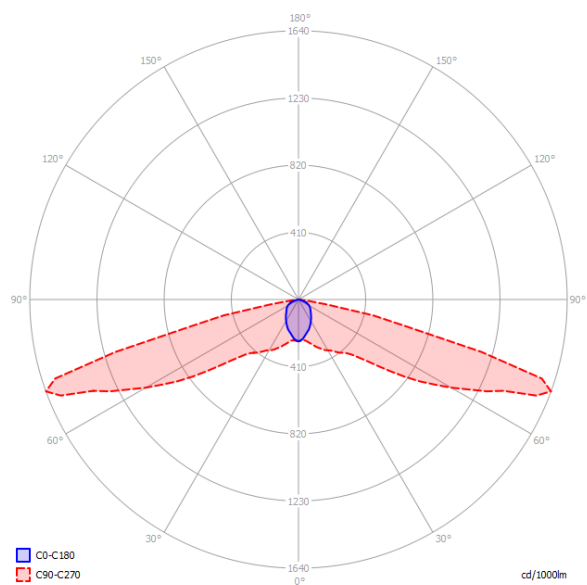

## FOTOMETRIE [m]

| Výška místnosti | Vzdálenost stěna - svítidlo | Vzdálenost svítidlo - svítidlo |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2,5             | 9,0                         | 20,2                           |
| 3,0             | 10,2                        | 23,0                           |
| 4,0             | 12,3                        | 28,2                           |
| 5,0             | 13,7                        | 32,7                           |
| 6,0             | 13,2                        | 36,0                           |
| 7,0             | 12,6                        | 37,5                           |
| 8,0             | 10,1                        | 34,0                           |
| 9,0             | 6,8                         | 33,0                           |
| 10,0            | 5,4                         | 31,0                           |

