



ONTEC S M2 102 M DALI COLD



Využití	antipanické osvětlení
Čas práce na baterii	1 h
Pracovní režim	M
Verze	DALI
Barva	RAL9003
Světelný tok	241 lm
Činný výkon	6.6 W
Napájení	210+250 V AC 50+60 Hz
Napájení CB	186+254 V DC
Funkce stmívání	ano
Rozsah pracovních teplot	-15-40 °C
Materiál	PC
Třída izolace	2
IP	IP65
IK	IK08
Baterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Katalogové číslo	TM-OS.M2DAM16CW
cold	ano
Síla světla	4.7 W
Typ - DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838

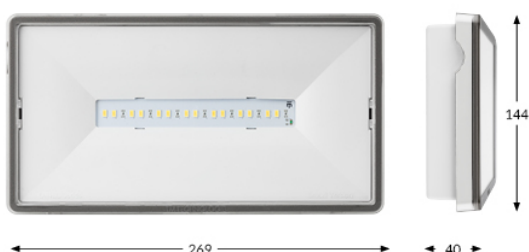

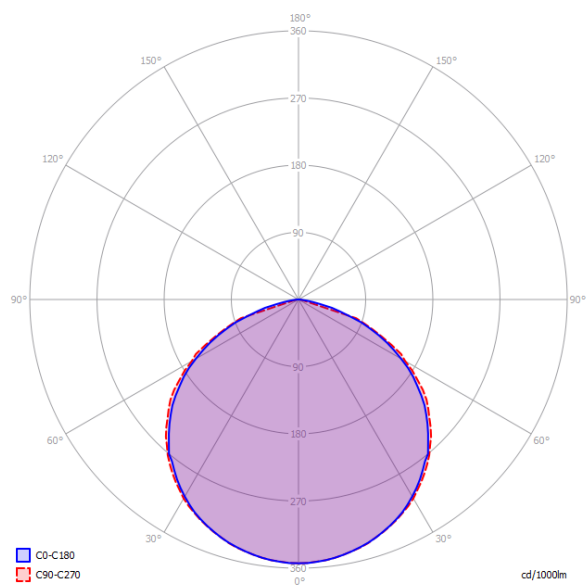

FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5	3,6	9,5
3,0	3,8	10,4
4,0	4,2	11,8
5,0	4,6	13,0
6,0	4,7	13,9
7,0	4,6	14,8
8,0	4,6	15,3
9,0	4,3	15,8
10,0	4,0	16,0

