



# ONTEC S M2

## 102 M ST COLD



|                          |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Využití                  | antipanické osvětlení                                                                                                                                                  |
| Čas práce na baterii     | 1 h                                                                                                                                                                    |
| Pracovní režim           | M                                                                                                                                                                      |
| Verze                    | ST - standardní test                                                                                                                                                   |
| Barva                    | RAL9003                                                                                                                                                                |
| Světelný tok             | 241 lm                                                                                                                                                                 |
| Činný výkon              | 6.5 W                                                                                                                                                                  |
| Napájení                 | 210+250 V AC 50+60 Hz                                                                                                                                                  |
| Napájení CB              | 186+254 V DC                                                                                                                                                           |
| Funkce stmívání          | ne                                                                                                                                                                     |
| Rozsah pracovních teplot | -15-40 °C                                                                                                                                                              |
| Materiál                 | PC                                                                                                                                                                     |
| Třída izolace            | 2                                                                                                                                                                      |
| IP                       | IP65                                                                                                                                                                   |
| IK                       | IK08                                                                                                                                                                   |
| Baterie                  | LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah                                                                                                                                                   |
| Záruka                   | 24 měsíců - ST<br>36 měsíců - AT<br>60 měsíců - DATA, CB                                                                                                               |
| Katalogové číslo         | TM-OS.M2STM16CW                                                                                                                                                        |
| cold                     | ano                                                                                                                                                                    |
| Síla světla              | 4.7 W                                                                                                                                                                  |
| Normy                    | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |

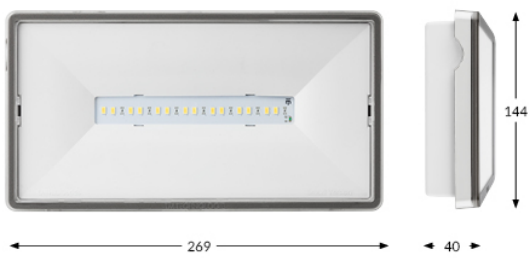

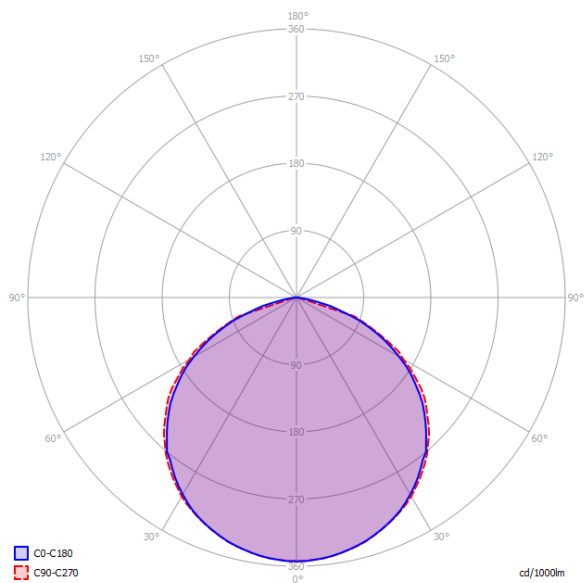

## FOTOMETRIE [m]

| Výška místnosti | Vzdálenost stěna - svítidlo | Vzdálenost svítidlo - svítidlo |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2,5             | 3,6                         | 9,5                            |
| 3,0             | 3,8                         | 10,4                           |
| 4,0             | 4,2                         | 11,8                           |
| 5,0             | 4,6                         | 13,0                           |
| 6,0             | 4,7                         | 13,9                           |
| 7,0             | 4,6                         | 14,8                           |
| 8,0             | 4,6                         | 15,3                           |
| 9,0             | 4,3                         | 15,8                           |
| 10,0            | 4,0                         | 16,0                           |

