


# ONTEC S W1 302 M DALI COLD



|                          |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Využití                  | osvětlení ukončení evakuační cesty / požárního bodu                                                                                                                    |
| Čas práce na baterii     | 3 h                                                                                                                                                                    |
| Pracovní režim           | M                                                                                                                                                                      |
| Verze                    | DALI                                                                                                                                                                   |
| Barva                    | RAL9003                                                                                                                                                                |
| Světelný tok             | 204 lm                                                                                                                                                                 |
| Činný výkon              | 6.5 W                                                                                                                                                                  |
| Napájení                 | 210÷250 V AC 50÷60 Hz                                                                                                                                                  |
| Napájení CB              | 186÷254 V DC                                                                                                                                                           |
| Funkce stmívání          | ano                                                                                                                                                                    |
| Rozsah pracovních teplot | -15-40 °C                                                                                                                                                              |
| Materiál                 | PC                                                                                                                                                                     |
| Třída izolace            | 2                                                                                                                                                                      |
| IP                       | IP65                                                                                                                                                                   |
| IK                       | IK08                                                                                                                                                                   |
| Baterie                  | LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah                                                                                                                                                   |
| Záruka                   | 24 měsíců - ST<br>36 měsíců - AT<br>60 měsíců - DATA, CB                                                                                                               |
| Katalogové číslo         | TM-OS.W1DAM36CW                                                                                                                                                        |
| cold                     | ano                                                                                                                                                                    |
| Síla světla              | 2 W                                                                                                                                                                    |
| Typ - DALI               | A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany                                                                                                                               |
| Normy                    | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |



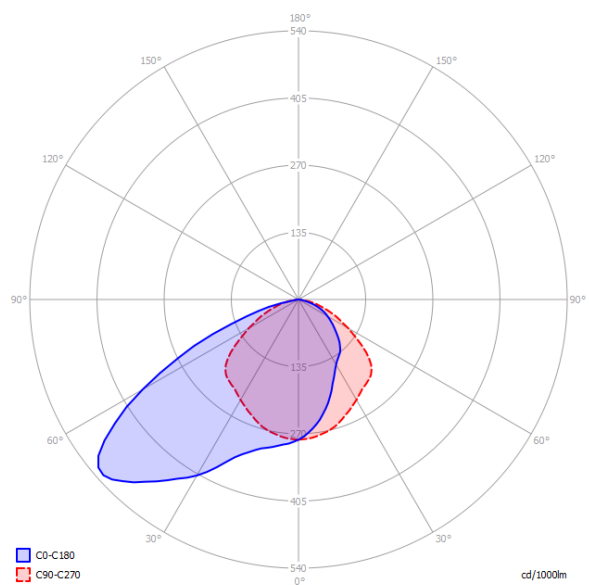

FOTOMETRIE [m]

| Výška místnosti | Vzdálenost stěna - svítidlo | Vzdálenost svítidlo - svítidlo |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2,5             |                             |                                |
| 3,0             |                             |                                |
| 4,0             |                             |                                |
| 5,0             |                             |                                |
| 6,0             |                             |                                |
| 7,0             |                             |                                |
| 8,0             |                             |                                |
| 9,0             |                             |                                |
| 10,0            |                             |                                |

