


# TM.PRIMO P F1 180 NM DATA 2



Využití	osvětlení evakuační cesty
Čas práce na baterii	3 h
Pracovní režim	NM
Verze	DD - DATA2
Barva	M – Mirror
Světelný tok	462* lm
Činný výkon	4.1 W
Napájení	210+250 V AC 50+60 Hz
Napájení CB	186+254 V DC
Funkce stmívání	ano
Rozsah pracovních teplot	5-40 °C
Materiál	metal
Třída izolace	1
IP	IP20
IK	IK03
Baterie	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Katalogové číslo	TM-P0.F1.BD04M
vyrobené z	leštěná nerezová ocel   černá, práškově malovaná ocel na <b>RAL9003</b> (bílá)   černá prášková ocel na <b>RAL9005</b> (Černá)
Síla světla	4.5 W
třída izolace	I
využití	antipanické únikových cest
materiál	kov

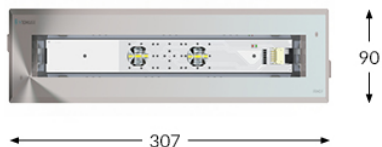