TM.PRIMO P F1
CB

TM TECHNOLOGIE

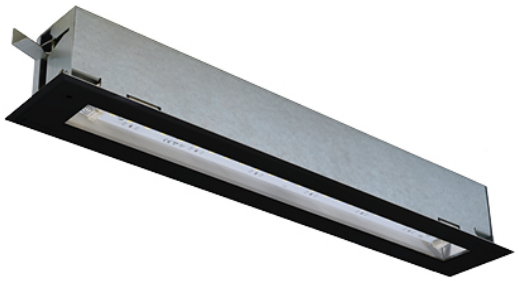

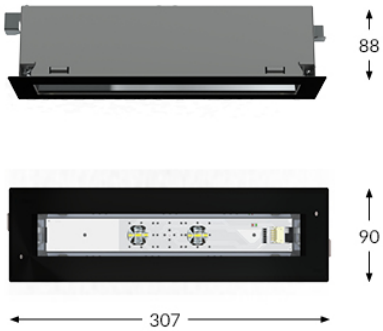

Využití	osvětlení evakuační cesty
Čas práce na baterii	-
Pracovní režim	-
Verze	CB - centrální baterie
Barva	RAL9005
Světelný tok	462* lm
Činný výkon	6.5 W
Napájení	210÷250 V AC
Napájení CB	186÷254 V DC
Funkce stmívání	ne
Rozsah pracovních teplot	-15-55 °C
Materiál	metal
Třída izolace	1
IP	IP20
IK	IK03
Katalogové číslo	TM-P0.F1.CB01B
vyrobené z	| leštěna nerezová ocel | černá, práškově malovaná ocel na **RAL9003** (bílá) | černá prášková ocel na **RAL9005** (Černá)
Síla světla	4.5 W
třída izolace	I
využití	antipanické únikových cest
materiál	kov