


TM.PRIMO D C1 60 NM AT



Využití	osvětlení evakuační cesty
Čas práce na baterii	1 h
Pracovní režim	NM
Verze	AT - autonomní test
Barva	RAL9005
Světelný tok	325 lm
Činný výkon	* W
Napájení	210+250 V AC 50+60 Hz
Napájení CB	186+254 V DC
Funkce stmívání	ne
Rozsah pracovních teplot	10-35 °C
Materiál	metal
Třída izolace	1
IP	IP20
IK	IK03
Baterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Katalogové číslo	TM-PD.C1ATN600B
Síla světla	3 W



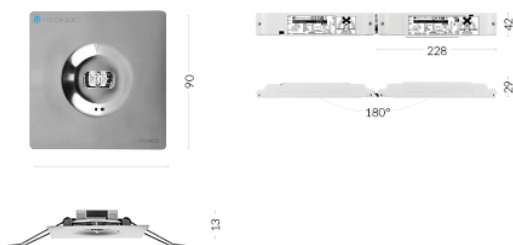

FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5	9,2	20,2
3,0	10,2	23,0
4,0	11,7	28,0
5,0	10,9	31,0
6,0	5,6	29,0
7,0	3,6	25,0
8,0	2,7	20,5
9,0		
10,0		

