



TM.PRIMO D C1 CBA



Využití	osvětlení evakuační cesty
Čas práce na baterii	-
Pracovní režim	-
Verze	CB - centrální baterie
Barva	RAL9005
Světelný tok	325 lm
Činný výkon	5.5 W
Napájení	210+250 V AC
Napájení CB	186+254 V DC
Funkce stmívání	ano
Rozsah pracovních teplot	-10-40 °C
Materiál	metal
Třída izolace	1
IP	IP20
IK	IK03
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Katalogové číslo	TM-PD.C1CBA000B
Síla světla	3 W

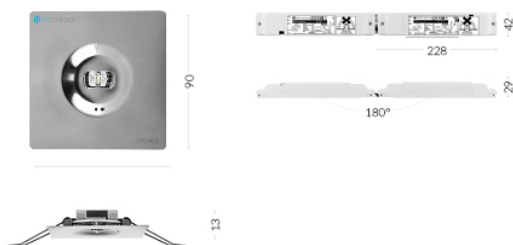

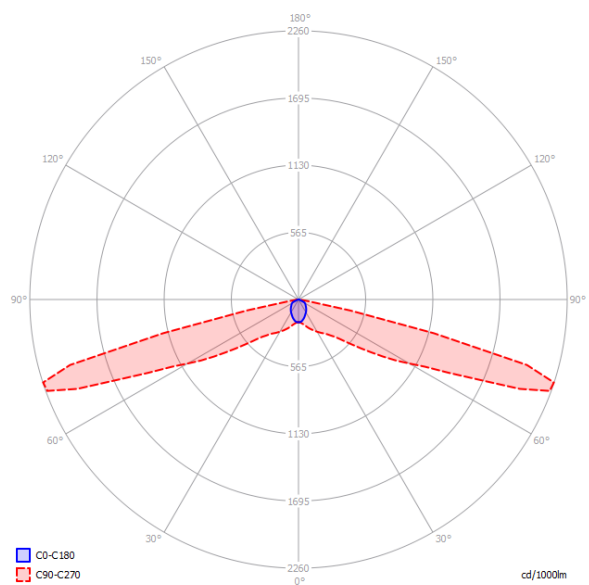

FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5	9,2	20,2
3,0	10,2	23,0
4,0	11,7	28,0
5,0	10,9	31,0
6,0	5,6	29,0
7,0	3,6	25,0
8,0	2,7	20,5
9,0		
10,0		

