


TM.PRIMO R C1 CBA



Využití	osvětlení evakuační cesty
Čas práce na baterii	-
Pracovní režim	-
Verze	CB - centrální baterie
Barva	RAL9003
Světelný tok	289 lm
Činný výkon	6.0 W
Napájení	210+250 V AC
Napájení CB	186+254 V DC
Funkce stmívání	ano
Rozsah pracovních teplot	-10-40 °C
Materiál	metal
Třída izolace	1
IP	IP20
IK	IK05
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Katalogové číslo	TM-PR.C1CBA000W
Síla světla	2.5 W

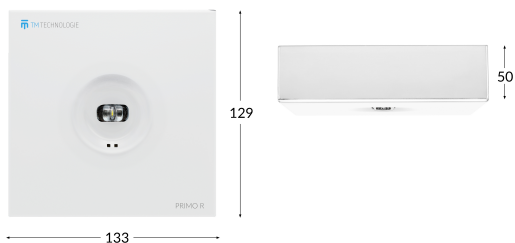