


# TM.ONTEC APN 31P M AT



|   |  |
|---|--|
| Akkulaufzeit  | 3 h  |
| Betriebsart   | M  |
| Ausführung  | AT - autonomer Test                                      |
| Farbe   | RAL9003  |
| Sichtweite  | 32 m   |
| Leuchtdichte  | >200 cd/m²   |
| Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen) | 2.5 W  |
| Wirkleistung  | 6.7 W  |
| Stromversorgung   | 210+250 V AC 50+60 Hz                                    |
| Versorgung mit einer Zentralbatterie  | 186+254 V DC   |
| Dimmfunktion  | nein   |
| Betriebstemperaturbereich   | 10-40 °C   |
| Material  | PC   |
| Isolations-Schutzklasse   | 2  |
| IP  | IP20   |
| IK  | IK08   |
| Batterie  | LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah                                     |
| Garantie  | 24 Monate - ST<br>36 Monate - AT<br>60 Monate - DATA, CB |
| Katalog Number  | TM-AN.31P.AT03W  |
| Anwendungsmöglichkeiten   | einseitig oder doppelseitig                              |

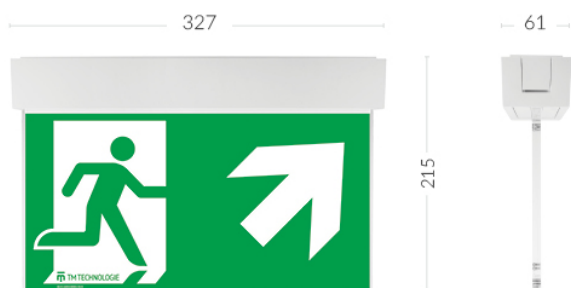