


TM.PRIMO AP 30D CBA



Akkulaufzeit	-
Betriebsart	-
Ausführung	CB – Zentralbatterie
Farbe	RAL9003
Sichtweite	30 m
Leuchtdichte	>500 cd/m²
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	2 W
Wirkleistung	* W
Stromversorgung	210+250 V AC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	-10-40 °C
Material	metal
Isolations-Schutzklasse	1
IP	IP20
IK	IK07
Katalog Number	TM-AP.30D.CBA1W
das Finish	Edelstahl poliert Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL9003 (weiß) Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL9005 (schwarz)

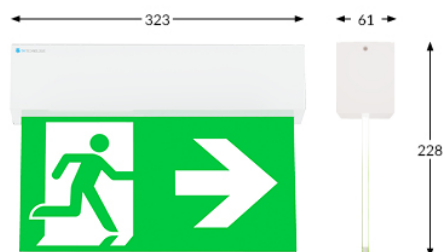