


TM.PRIMO AP 40D 180 M AT



| | |
|---|--|
| Anwendung | die Evakuierungsrichtung anzeigen |
| Akkulaufzeit | 3 h |
| Betriebsart | M |
| Ausführung | AT - autonomer Test |
| Farbe | RAL9003 |
| Sichtweite | 40 m |
| Leuchtdichte | >500 cd/m ² |
| Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen) | 2.0 W |
| Wirkleistung | * W |
| Stromversorgung | 210÷250 V AC 50÷60 Hz |
| Versorgung mit einer Zentralbatterie | 186÷254 V DC |
| Dimmfunktion | nein |
| Betriebstemperaturbereich | 5-40 °C |
| Material | metall |
| Isolations-Schutzklasse | 1 |
| IP | IP20 |
| IK | IK07 |
| Batterie | LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah |
| Katalog Number | TM-AP.40D.AT03W |
| das Finish | <ul style="list-style-type: none"> Edelstahl poliert Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL9003 (weiß) Stahl schwarz pulverbeschichtet RAL9005 (schwarz) |

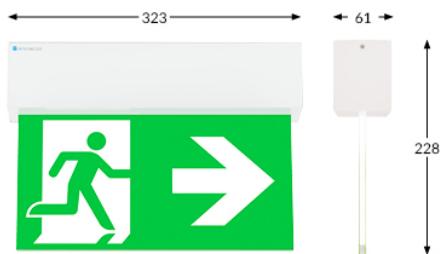