


# ITECH W2

## 305 M DATA 2



|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendung                                                                                                       | Beleuchtung des Endes des Fluchtweges / des Feuerpunktes                                                                                                               |
| Akkulaufzeit                                                                                                    | 3 h                                                                                                                                                                    |
| Betriebsart                                                                                                     | M                                                                                                                                                                      |
| Ausführung                                                                                                      | DD - DATA2                                                                                                                                                             |
| Farbe                                                                                                           | RAL9003                                                                                                                                                                |
| Lichtstrom                                                                                                      | 470 lm                                                                                                                                                                 |
| Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen) | 4.5 W                                                                                                                                                                  |
| Wirkleistung                                                                                                    | 6 W                                                                                                                                                                    |
| Stromversorgung                                                                                                 | 210÷250 V AC 50÷60 Hz                                                                                                                                                  |
| Versorgung mit einer Zentralbatterie                                                                            | 186÷254 V DC                                                                                                                                                           |
| Dimmfunktion                                                                                                    | ja                                                                                                                                                                     |
| Betriebstemperaturbereich                                                                                       | 10-40 °C                                                                                                                                                               |
| Material                                                                                                        | PC                                                                                                                                                                     |
| Isolations-Schutzklasse                                                                                         | 2                                                                                                                                                                      |
| IP                                                                                                              | IP65                                                                                                                                                                   |
| IK                                                                                                              | IK06                                                                                                                                                                   |
| Batterie                                                                                                        | LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah                                                                                                                                                   |
| Garantie                                                                                                        | 24 Monate - ST<br>36 Monate - AT<br>60 Monate - DATA, CB                                                                                                               |
| Katalog Number                                                                                                  | TM-IT.W2DDM360W                                                                                                                                                        |
| Normen                                                                                                          | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |



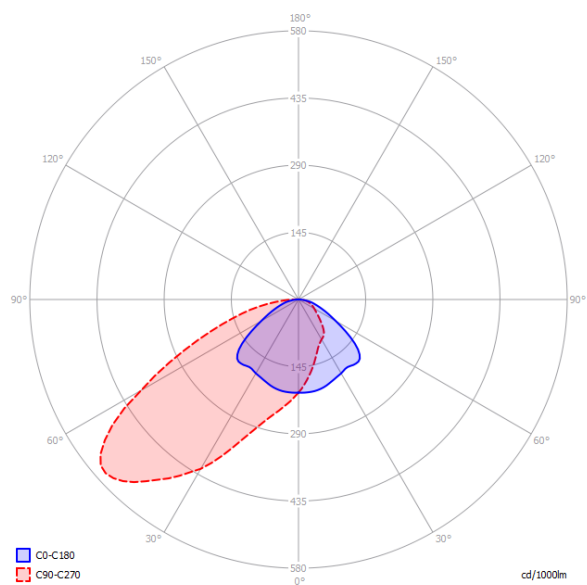

## PHOTOMETRIE [m]

### Raumhöhe

2,5  
3,0  
4,0  
5,0  
6,0  
7,0  
8,0  
9,0  
10,0

### Distanz Wand - Leuchte

4,1  
4,2  
4,4  
4,5  
4,3

### Distanz Leuchte - Leuchte

9,6  
10,0  
10,8  
11,1  
11,0

