


TM.ONTEC E E1P 01 CBA

 TM TECHNOLOGIE



Akkulaufzeit	-
Betriebsart	-
Ausführung	CB – Zentralbatterie
Farbe	RAL3020
Sichtweite	25 m
Leuchtdichte	>300 cd/m ²
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	1.0 W
Wirkleistung	3.2 W
Stromversorgung	210÷250 V AC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186÷254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	-10-40 °C
Material	PC
Isolations-Schutzklasse	2
IP	IP20
IK	IK05
Garantie	24 Monate: ST 36 Monate: AT 60 Monate: DATA, CB
Katalog Number	TM-OE.EPCBA000C
Normen	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838

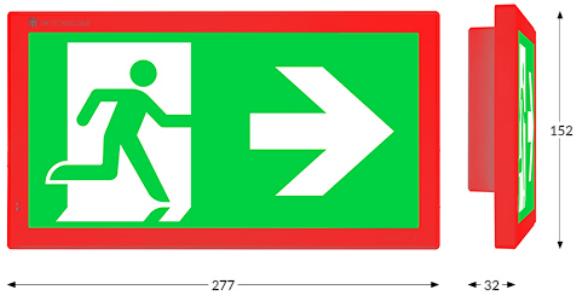