


# TM.ONTEC E E1P 301 M DALI

 TM TECHNOLOGIE



Akkulaufzeit	3 h
Betriebsart	M
Ausführung	DALI
Farbe	RAL9003
Sichtweite	25 m
Leuchtdichte	>300 cd/m <sup>2</sup>
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	1.0 W
Wirkleistung	5.2 W
Stromversorgung	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186÷254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	10-35 °C
Material	PC
Isolations-Schutzklasse	2
IP	IP20
IK	IK05
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Garantie	24 Monate: ST 36 Monate: AT 60 Monate: DATA, CB
Katalog Number	TM-OE.EPDAM300W
Art - DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany
Normen	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838

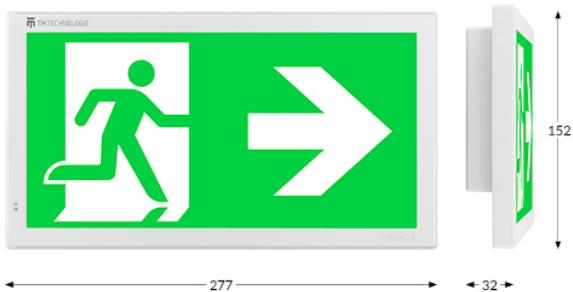