


TM.ONTEC R C1 302 M DATA 2 RADIO



Anwendung	Beleuchtung des Fluchtweges
Akkulaufzeit	3 h
Betriebsart	M
Ausführung	DD - DATA2
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	246 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	2 W
Wirkleistung	7.2 W
Stromversorgung	210+250 V AC 50+60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	10-35 °C
Material	PC
Isolations-Schutzklasse	2
IP	IP20
IK	IK03
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Katalog Number	TM-OR.C1DRM300W
Normen	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838



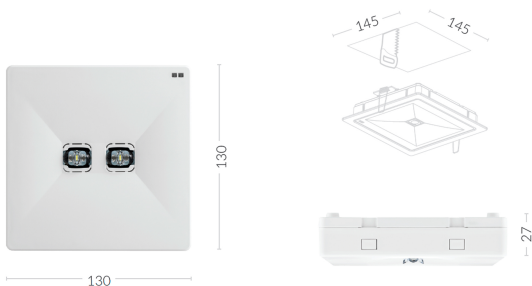

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe

Distanz Wand - Leuchte

Distanz Leuchte - Leuchte

2,5

8,7

19,4

3,0

9,8

22,2

4,0

11,4

26,7

5,0

12,0

30,5

6,0

4,9

28,7

7,0

3,6

22,4

8,0

3,2

18,6

9,0

10,0

