



TM.ONTEC R C1U 301 NM ST



Anwendung	Beleuchtung des Fluchtweges
Akkulaufzeit	3 h
Betriebsart	NM
Ausführung	ST – Standardtest
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	135 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	2 W
Wirkleistung	1.7 W
Stromversorgung	210+250 V AC 50+60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	nein
Betriebstemperaturbereich	10-35 °C
Material	PC
Isolations-Schutzklasse	2
IP	IP20
IK	IK03
Batterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Katalog Number	TM-OR.CUSTN300W
Normen	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838

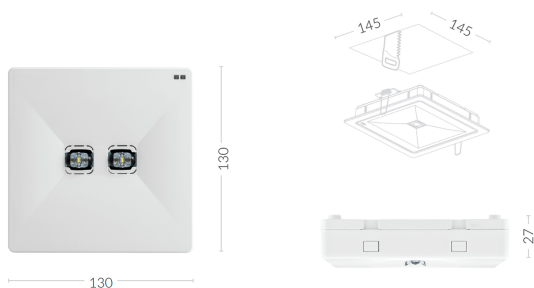

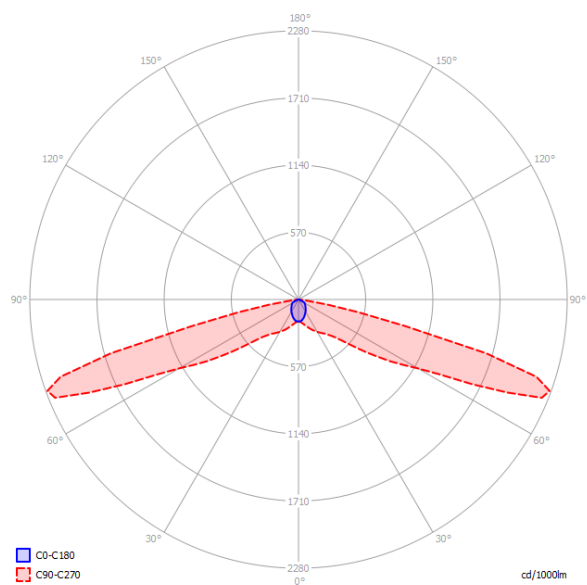

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe

Distanz Wand - Leuchte

Distanz Leuchte - Leuchte

2,5

7,8

17,6

3,0

8,5

20,0

4,0

7,6

23,2

5,0

2,9

17,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

