




TM.ONTEC R M2 302 M ST



Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)

Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Akkulaufzeit	3 h
Betriebsart	M
Ausführung	ST – Standardtest
Farbe	RAL9005
Lichtstrom	288 lm
Wirkleistung	2 W
Stromversorgung	7.2 W
Versorgung mit einer Zentralbatterie	210+250 V AC 50+60 Hz
Dimmfunktion	186+254 V DC
Betriebstemperaturbereich	nein
Material	10-35 °C
Isolations-Schutzklasse	PC
IP	2
IK	IP20
Batterie	IK03
Garantie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Katalog Number	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB

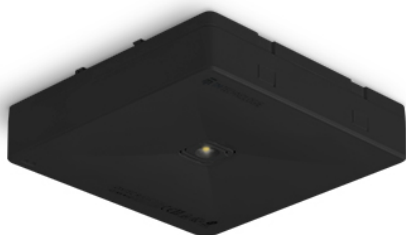

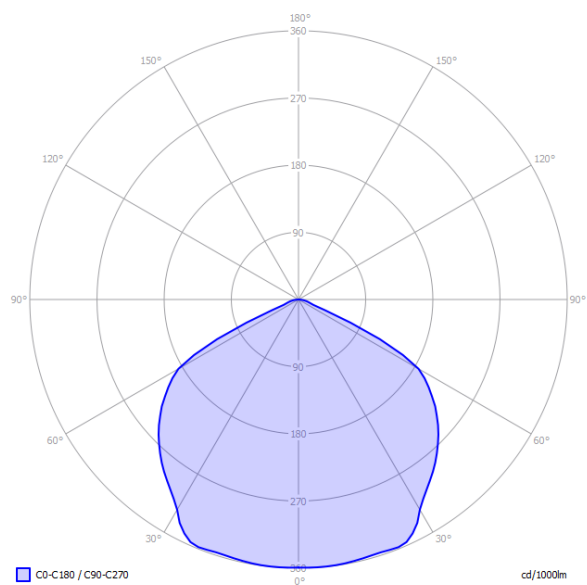

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	3,8	8,3
3,0	4,3	9,4
4,0	4,9	11,6
5,0	5,1	13,3
6,0	5,2	14,5
7,0	5,3	15,8
8,0	5,2	16,0
9,0	5,0	16,4
10,0	4,9	16,6

