



TM.ONTEC R M5 105 M DALI



Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Akkulaufzeit	1 h
Betriebsart	M
Ausführung	DALI
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	615 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	4.5 W
Wirkleistung	6.7 W
Stromversorgung	210+250 V AC 50+60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	10-35 °C
Material	PC
Isolations-Schutzklasse	2
IP	IP20
IK	IK03
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Katalog Number	TM-OR.M5DAM100W
Art - DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany



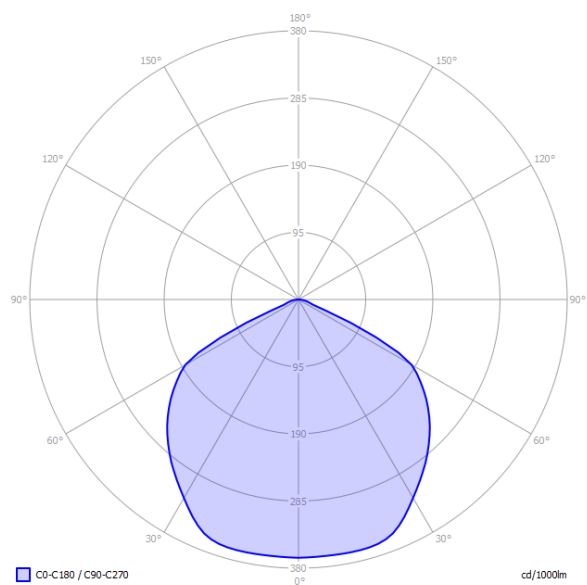

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	4,2	8,9
3,0	4,7	10,3
4,0	5,7	13,0
5,0	6,4	15,0
6,0	6,6	17,0
7,0	7,0	19,0
8,0	7,0	20,0
9,0	6,9	21,2
10,0	6,9	22,0

