



# TM.ONTEC R W1

## 180 NM AT



Anwendung	Beleuchtung des Endes des Fluchtweges / des Feuerpunktes
Akkulaufzeit	3 h
Betriebsart	NM
Ausführung	AT - autonomer Test
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	143 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	2 W
Wirkleistung	1.2 W
Stromversorgung	210±250 V AC 50±60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186±254 V DC
Dimmfunktion	nein
Betriebstemperaturbereich	10-35 °C
Material	PC
Isolations-Schutzklasse	2
IP	IP20
IK	IK03
Batterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Katalog Number	TM-OR.W1ATN800W
Normen	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838



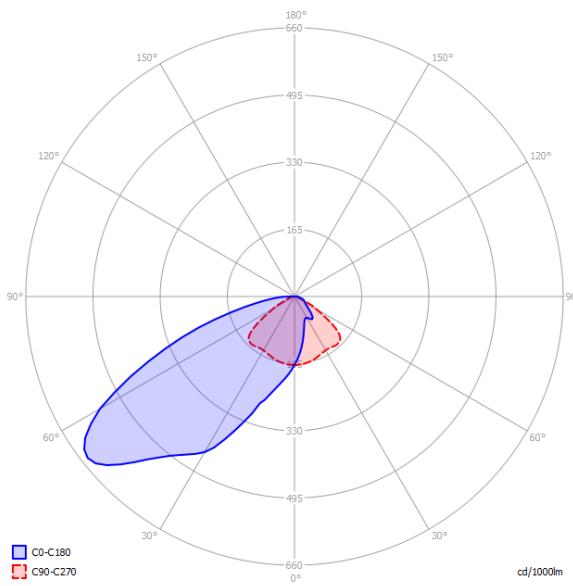

## PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	3,2	7,6
3,0	3,4	8,1
4,0	3,5	8,3
5,0	3,4	8,7
6,0		
7,0		
8,0		
9,0		
10,0		

