

ONTEC S C1


302 M DALI COLD

 TM TECHNOLOGIE



Anwendung	Beleuchtung des Fluchtweges
Akkulaufzeit	3 h
Betriebsart	M
Ausführung	DALI
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	225 lm
	2 W
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	6.5 W
Wirkleistung	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Stromversorgung	186÷254 V DC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	ja
Dimmfunktion	-15-40 °C
Betriebstemperaturbereich	PC
Material	2
Isolations-Schutzklasse	IP
	IP65
	IK
	IK08
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Katalog Number	TM-OS.C1DAM36CW
cold	ja
Art - DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany



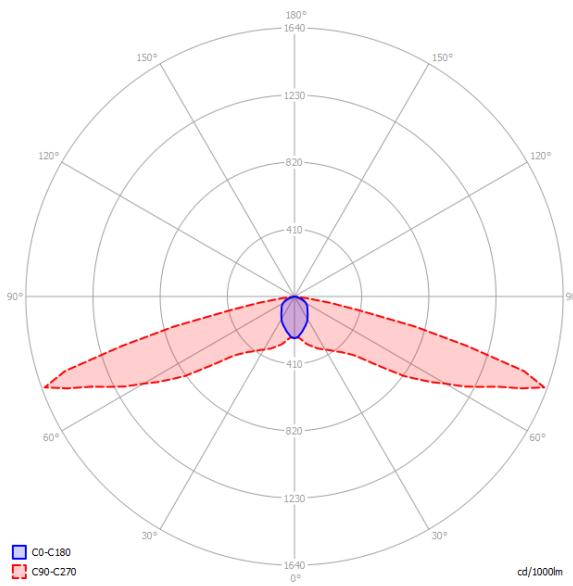

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	8,0	18,2
3,0	8,8	20,5
4,0	9,4	24,2
5,0	8,6	26,0
6,0	5,3	23,5
7,0	4,2	21,5
8,0	3,4	18,0
9,0		
10,0		

