

# ONTEC S C1


## 302 M DATA 2 RADIO

### COLD



|   |  |
|---|--|
| Anwendung   | Beleuchtung des Fluchtweges                              |
| Akkulaufzeit  | 3 h  |
| Betriebsart   | M  |
| Ausführung  | DD - DATA2   |
| Farbe   | RAL9003  |
| Lichtstrom  | 225 lm   |
| Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen) | 2 W  |
| Wirkleistung  | 6.5 W  |
| Stromversorgung   | 210÷250 V AC 50÷60 Hz                                    |
| Versorgung mit einer Zentralbatterie  | 186÷254 V DC   |
| Dimmfunktion  | ja   |
| Betriebstemperaturbereich   | -15-40 °C  |
| Material  | PC   |
| Isolations-Schutzklassse  | 2  |
| IP  | IP65   |
| IK  | IK08   |
| Batterie  | LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah                                     |
| Garantie  | 24 Monate - ST<br>36 Monate - AT<br>60 Monate - DATA, CB |
| Katalog Number  | TM-OS.C1DRM36CW  |
| cold  | ja   |



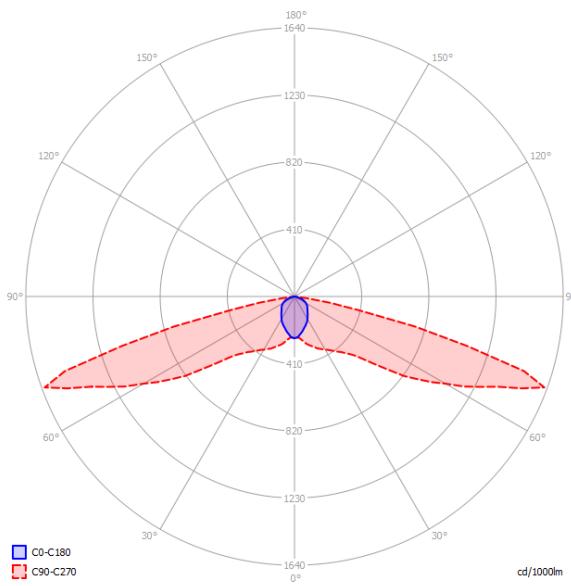

## PHOTOMETRIE [m]

| Raumhöhe | Distanz Wand - Leuchte | Distanz Leuchte - Leuchte |
|----------|------------------------|---------------------------|
| 2,5      | 8,0                    | 18,2                      |
| 3,0      | 8,8                    | 20,5                      |
| 4,0      | 9,4                    | 24,2                      |
| 5,0      | 8,6                    | 26,0                      |
| 6,0      | 5,3                    | 23,5                      |
| 7,0      | 4,2                    | 21,5                      |
| 8,0      | 3,4                    | 18,0                      |
| 9,0      |                        |                           |
| 10,0     |                        |                           |

