


ONTEC S C2 05 CB

 TM TECHNOLOGIE



Anwendung	Beleuchtung des Fluchtweges
Akkulaufzeit	-
Betriebsart	-
Ausführung	CB – Zentralbatterie
Farbe	RAL9003
Lichtstrom	453 lm
	4.5 W
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	6.5 W
Wirkleistung	210÷250 V AC
Stromversorgung	186÷254 V DC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	nein
Dimmfunktion	-15-55 °C
Betriebstemperaturbereich	PC
Material	2
Isolations-Schutzklaasse	IP65
IP	IK08
IK	Garantie
	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Katalog Number	TM-OS.C2CB0060W



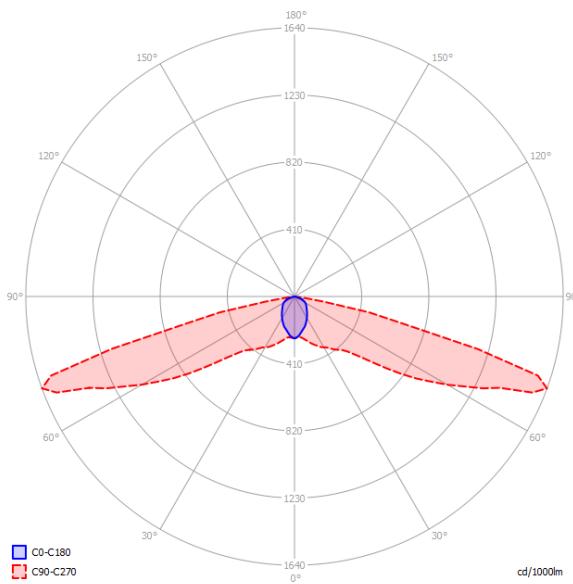

PHOTOMETRIE [m]

Raumhöhe	Distanz Wand - Leuchte	Distanz Leuchte - Leuchte
2,5	9,0	20,2
3,0	10,2	23,0
4,0	12,3	28,2
5,0	13,7	32,7
6,0	13,2	36,0
7,0	12,6	37,5
8,0	10,1	34,0
9,0	6,8	33,0
10,0	5,4	31,0

