


# TM.PRIMO C M2 302 M AT



|                                                                                                                 |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Anwendung                                                                                                       | Antipanikbeleuchtung                                     |
| Akkulaufzeit                                                                                                    | 3 h                                                      |
| Betriebsart                                                                                                     | M                                                        |
| Ausführung                                                                                                      | AT - autonomer Test                                      |
| Farbe                                                                                                           | RAL9003                                                  |
| Lichtstrom                                                                                                      | 288 lm                                                   |
| Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen) | 3 W                                                      |
| Wirkleistung                                                                                                    | 7.0 W                                                    |
| Stromversorgung                                                                                                 | 210+250 V AC 50+60 Hz                                    |
| Versorgung mit einer Zentralbatterie                                                                            | 186+254 V DC                                             |
| Dimmfunktion                                                                                                    | nein                                                     |
| Betriebstemperaturbereich                                                                                       | 10-35 °C                                                 |
| Material                                                                                                        | metal                                                    |
| Isolations-Schutzklasse                                                                                         | 1                                                        |
| IP                                                                                                              | IP20                                                     |
| IK                                                                                                              | IK03                                                     |
| Batterie                                                                                                        | LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah                                     |
| Garantie                                                                                                        | 24 Monate - ST<br>36 Monate - AT<br>60 Monate - DATA, CB |
| Katalog Number                                                                                                  | TM-PC.M2ATM300W                                          |

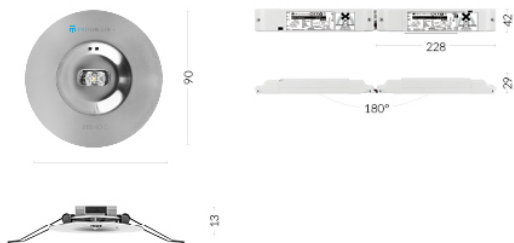