


TM.PRIMO R M1 60 NM DATA 2



Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Akkulaufzeit	1 h
Betriebsart	NM
Ausführung	DD - DATA2
Farbe	M – Mirror
Lichtstrom	333 lm
	2.5 W
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	
Wirkleistung	* W
Stromversorgung	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186÷254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	10-35 °C
Material	metal
Isolations-Schutzklasse	1
IP	IP20
IK	IK05
Batterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Katalog Number	TM-PR.M1BDN600M

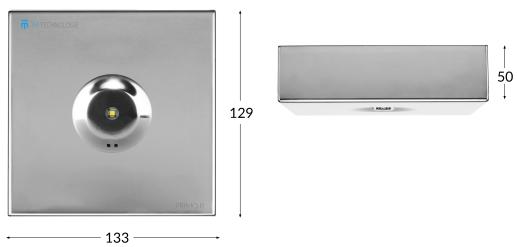