


TM.PRIMO R M1 CBA



Anwendung	Antipannikbeleuchtung
Akkulaufzeit	-
Betriebsart	-
Ausführung	CB – Zentralbatterie
Farbe	M – Mirror
Lichtstrom	333 lm
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	2.5 W
Wirkleistung	6.0 W
Stromversorgung	210+250 V AC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186+254 V DC
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	-10-40 °C
Material	metal
Isolations-Schutzklasse	1
IP	IP20
IK	IK05
Katalog Number	TM-PR.M1CBA000M

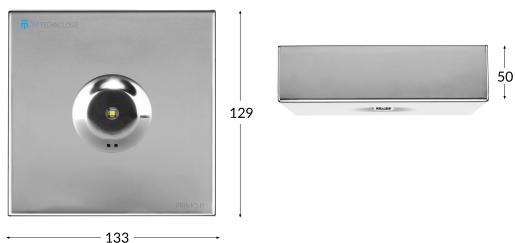