


# TM.PRIMO AP 30D 180 M AT

 TM TECHNOLOGIE



|   |                        |
|---|------------------------|
| Référence catalogue   | TM-AP.30D.AT03B        |
| Autonomie de la pile  | 3 h                    |
| Mode de fonctionnement  | M                      |
| Version   | AT – test autonome     |
| Couleur   | RAL9005                |
| Luminance   | >500 cd/m <sup>2</sup> |
| Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 2 W                    |
| Puissance active  | 6.3 W                  |
| Alimentation  | 210÷250 V AC 50÷60 Hz  |
| Alimentation électrique de la CB  | 186÷254 V DC           |
| Dimmable  | non                    |
| Plage de température de fonctionnement  | 5-40 °C                |
| Matériau  | metal                  |
| Classe d'isolation  | 1                      |
| IK  | IK07                   |
| Indice de protection  | IP20                   |
| Batterie  | LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah   |
| visibility  | 30 m                   |

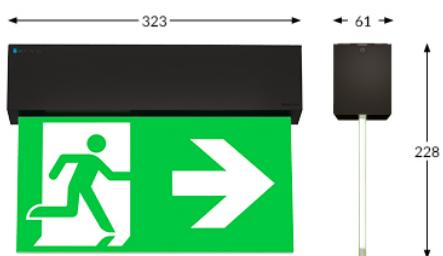