


ITECH C1 CB

 TM TECHNOLOGIE



Référence catalogue	TM-IT.C1CB0060W
Application	éclairage de la voie d'évacuation
Autonomie de la pile	-
Mode de fonctionnement	-
Version	DATA – système distribué
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	285 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	
Puissance active	4.59 W
Alimentation	210÷250 V AC
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	-25-55 °C
Matériaux	PC
Classe d'isolation	2
IK	IK06
Indice de protection	IP65
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB



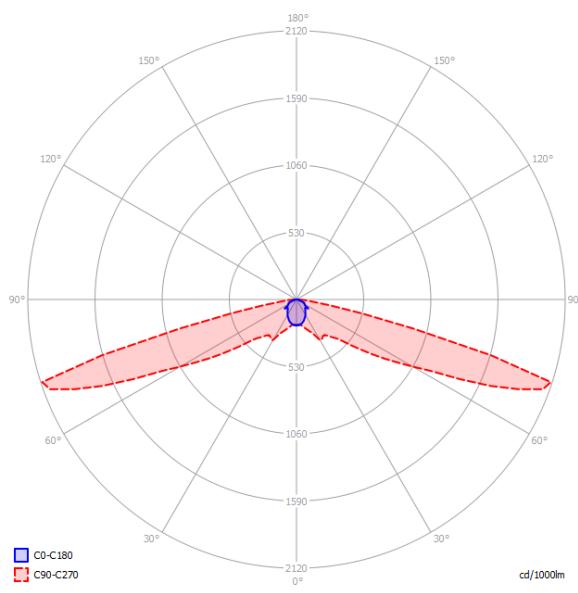

PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
2,5	8,6	19,2
3,0	9,6	22,0
4,0	11,0	26,5
5,0	9,2	29,5
6,0	4,5	27,5
7,0	3,5	22,0
8,0		
9,0		
10,0		

