


# ITECH F2 305 M DALI

 TM TECHNOLOGIE



Référence catalogue	TM-IT.F2DAM360W
Application	éclairage de la voie d'évacuation
Autonomie de la pile	3 h
Mode de fonctionnement	M
Version	DALI
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	499 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	4.5 W
Puissance active	6 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	10-40 °C
Matériau	PC
Classe d'isolation	2
IK	IK06
Indice de protection	IP65
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
daliType	A - fonctionnement continu, commandé, gradation de la lumière



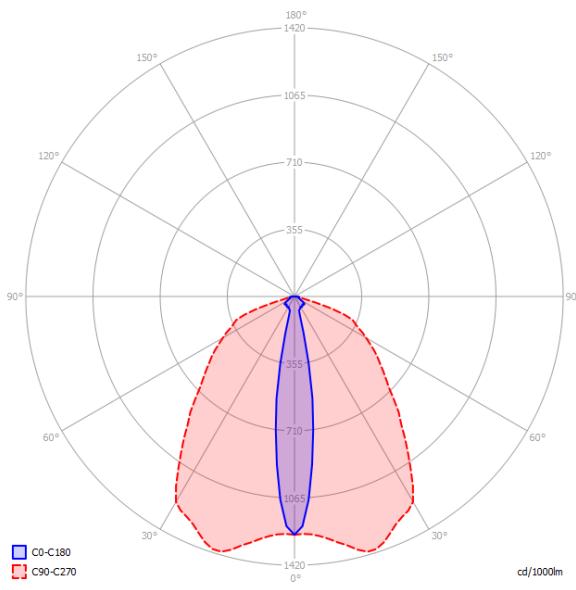

## PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
2,5	6,1	14,5
3,0	6,8	16,2
4,0	7,6	18,9
5,0	8,3	20,5
6,0	8,8	22,2
7,0	9,3	23,5
8,0	9,7	24,5
9,0	10,0	25,7
10,0	10,2	26,5

