


TM.ONTEC E E1U 301 NM ST



Référence catalogue	TM-OE.EUSTN300W
Autonomie de la pile	3 h
Mode de fonctionnement	NM
Version	ST – test standard
Couleur	RAL9003
Luminance	>150 cd/m²
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	1.0 W
Puissance active	2.5 W
Alimentation	210+250 V AC 50+60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186+254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	10-35 °C
Matériau	PC
Classe d'isolation	2
IK	IK05
Indice de protection	IP20
Batterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
visibility	25 m

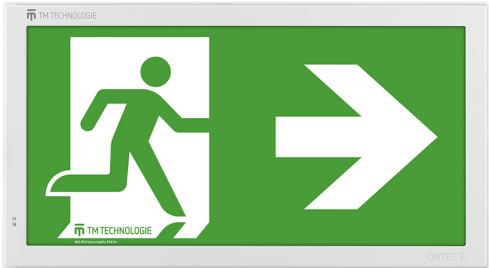