


TM.ONTEC G E1E 180 M AT



| | |
|---|------------------------|
| Référence catalogue | TM-OGEETATM800B |
| Autonomie de la pile | 3 h |
| Mode de fonctionnement | M |
| Version | AT – test autonome |
| Couleur | RAL9005 |
| Luminance | >300 cd/m ² |
| Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 0.9 W |
| Puissance active | 3.0 W |
| Alimentation | 210÷250 V AC 50÷60 Hz |
| Alimentation électrique de la CB | 186÷254 V DC |
| Dimmable | non |
| Plage de température de fonctionnement | 10-35 °C |
| Matériau | PC |
| Classe d'isolation | 2 |
| IK | IK05 |
| Indice de protection | IP20 |
| Batterie | LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah |
| visibility | 25 m |

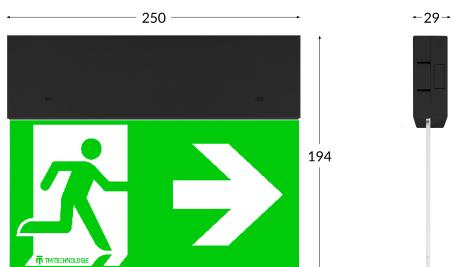