


# TM.ONTEC G E1P 301 M DALI



|                                                                                                                         |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Référence catalogue                                                                                                     | TM-OG.EPDAM300W                                               |
| Autonomie de la pile                                                                                                    | 3 h                                                           |
| Mode de fonctionnement                                                                                                  | M                                                             |
| Version                                                                                                                 | DALI                                                          |
| Couleur                                                                                                                 | RAL9003                                                       |
| Luminance                                                                                                               | >300 cd/m²                                                    |
| Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 1.8 W                                                         |
| Puissance active                                                                                                        | 6.7 W                                                         |
| Alimentation                                                                                                            | 210+250 V AC 50+60 Hz                                         |
| Alimentation électrique de la CB                                                                                        | 186+254 V DC                                                  |
| Dimmable                                                                                                                | oui                                                           |
| Plage de température de fonctionnement                                                                                  | 10-35 °C                                                      |
| Matériau                                                                                                                | PC                                                            |
| Classe d'isolation                                                                                                      | 2                                                             |
| IK                                                                                                                      | IK05                                                          |
| Indice de protection                                                                                                    | IP20                                                          |
| Batterie                                                                                                                | LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah                                          |
| visibility                                                                                                              | 25 m                                                          |
| daliType                                                                                                                | A - fonctionnement continu, commandé, gradation de la lumière |

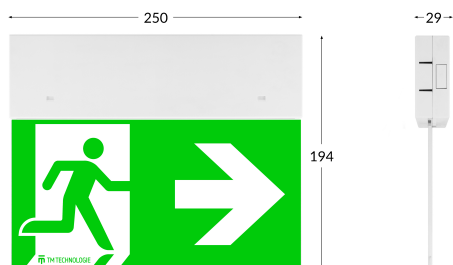