


# TM.ONTEC R E1 301 M AT



Référence catalogue	TM-OR.E1ATM300W
Autonomie de la pile	3 h
Mode de fonctionnement	M
Version	AT – test autonome
Couleur	RAL9003
Luminance	>300 cd/m²
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	1.4 W
Puissance active	3.6 W
Alimentation	210+250 V AC 50+60 Hz
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	10-35 °C
Matériau	PC
Classe d'isolation	2
IK	IK03
Indice de protection	IP20
Batterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
visibility	20 m

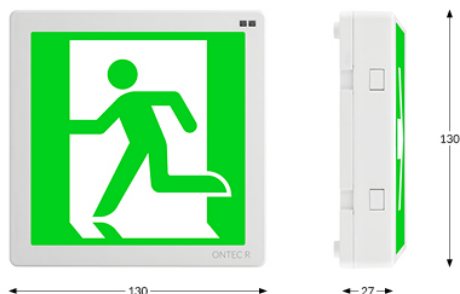