


ONTEC S M5

105 M DATA 2 COLD



Référence catalogue	TM-OS.M5DDM16CW
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	1 h
Mode de fonctionnement	M
Version	DD - DATA2
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	576 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	4.5 W
Puissance active	6.8 W
Alimentation	210+250 V AC 50+60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186+254 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	-15-40 °C
Matériau	PC
Classe d'isolation	2
IK	IK08
Indice de protection	IP65
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
cold	oui

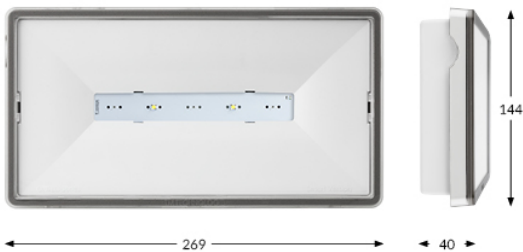



PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
2,5	4,7	11,6
3,0	5,1	13,0
4,0	5,9	14,8
5,0	6,2	16,4
6,0	6,6	17,8
7,0	6,7	19,2
8,0	6,8	20,0
9,0	6,9	20,9
10,0	7,0	22,0

