


ONTEC S W1 CBA



Référence catalogue	TM-OS.W1CBA060W
Application	éclairage de la sortie de secours/des équipements de lutte contre l'incendie
Autonomie de la pile	-
Mode de fonctionnement	-
Version	DATA – système distribué
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	289 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	2 W
Puissance active	5.5 W
Alimentation	210+250 V AC
Alimentation électrique de la CB	186+254 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	-10-40 °C
Matériau	PC
Classe d'isolation	2
IK	IK08
Indice de protection	IP65
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB



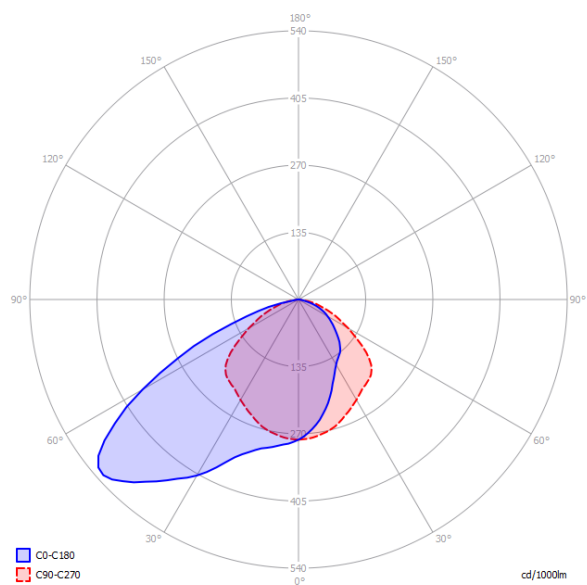

PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce

2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

Distance entre la paroi et le
luminaire

Distance de luminaire à
luminaire

