


# ONTEC S W2 05 CBA



Référence catalogue	TM-OS.W2CBA060W
Application	éclairage de la sortie de secours/des équipements de lutte contre l'incendie
Autonomie de la pile	-
Mode de fonctionnement	-
Version	DATA – système distribué
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	388 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	4.5 W
Puissance active	7.0 W
Alimentation	210÷250 V AC
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	-10-40 °C
Matériau	PC
Classe d'isolation	2
IK	IK08
Indice de protection	IP65
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB



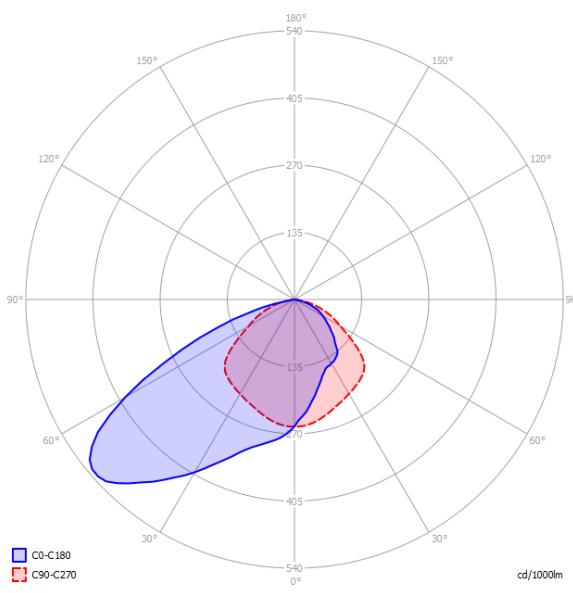

## PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
2,5		
3,0		
4,0		
5,0		
6,0		
7,0		
8,0		
9,0		
10,0		

