


ONTEC S W2 105 M DALI COLD



Référence catalogue	TM-OS.W2DAM16CW
Application	éclairage de la sortie de secours/des équipements de lutte contre l'incendie
Autonomie de la pile	1 h
Mode de fonctionnement	M
Version	DALI
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	388 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	4.5 W
Puissance active	6.8 W
Alimentation	210+250 V AC 50+60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186+254 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	-15-40 °C
Matériau	PC
Classe d'isolation	2
IK	IK08
Indice de protection	IP65
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
cold	oui
daliType	A - fonctionnement continu, commandé, gradation de la lumière



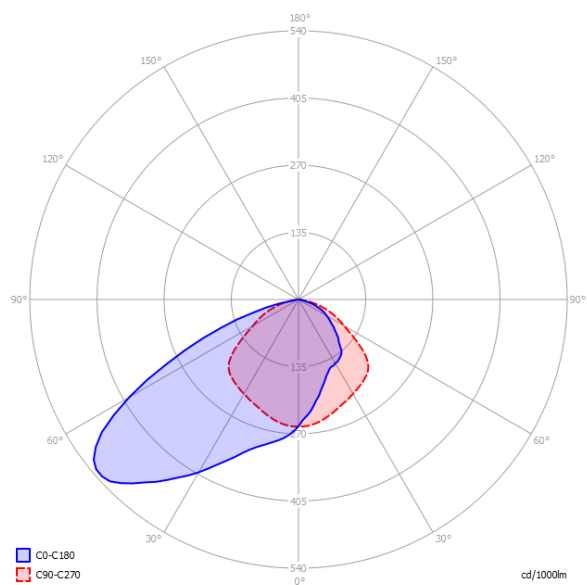

PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce

2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

Distance entre la paroi et le
luminaire

Distance de luminaire à
luminaire

