


TM.PRIMO C M2H 03 CBA



| | |
|---|--|
| Référence catalogue | TM-PC.MHCBA000W |
| Application | éclairage anti-panique |
| Autonomie de la pile | - |
| Mode de fonctionnement | - |
| Version | DATA – système distribué |
| Couleur | RAL9003 |
| Flux lumineux | 393 lm |
| Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 3 W |
| Puissance active | 6.5 W |
| Alimentation | 210÷250 V AC |
| Alimentation électrique de la CB | 186÷254 V DC |
| Dimmable | oui |
| Plage de température de fonctionnement | -10-40 °C |
| Matériaux | metal |
| Classe d'isolation | 1 |
| IK | IK03 |
| Indice de protection | IP20 |
| Garantie | 24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB |

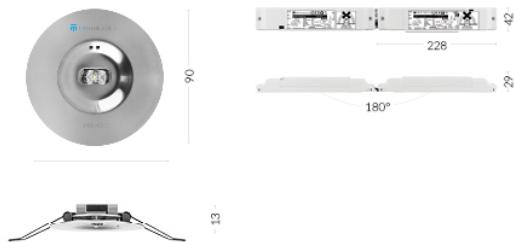