


# TM.PRIMO D C1 60 NM AT


 TM TECHNOLOGIE



- 13 -

Référence catalogue	TM-PD.C1ATN600W
Application	éclairage de la voie d'évacuation
Autonomie de la pile	1 h
Mode de fonctionnement	NM
Version	AT – test autonome
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	325 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	3 W
Puissance active	* W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	10-35 °C
Matériau	metal
Classe d'isolation	IK
Indice de protection	IK03
Batterie	IP20
Garantie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
	24 mois - ST
	36 mois - AT
	60 mois - DATA, CB



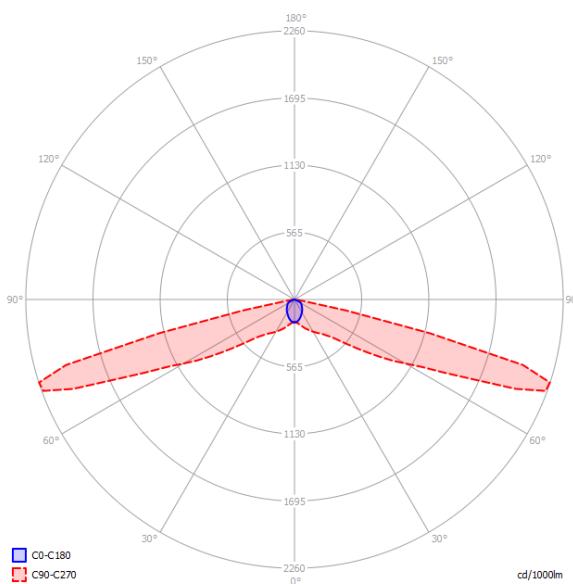

## PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
2,5	9,2	20,2
3,0	10,2	23,0
4,0	11,7	28,0
5,0	10,9	31,0
6,0	5,6	29,0
7,0	3,6	25,0
8,0	2,7	20,5
9,0		
10,0		

